


STAHLWILLE - Chiave dinamometrica 3/8" VDE - 10-50Nm



Codice	Nm	b1	b2	h1	h2	L	Lf	Sf	$\Delta\Delta$ [g]	
0900000390	10-50	43	49.5	36	59.5	390,5	308,5	28	1365	

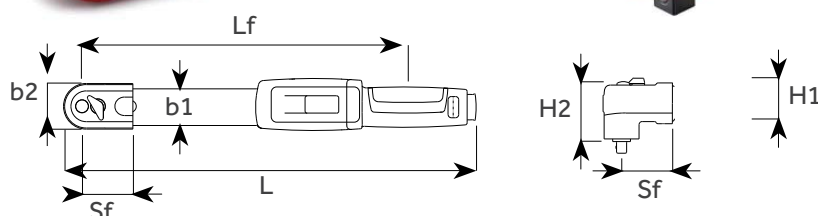

SPECIFICHE GENERALI

- a scatto con rivestimento in plastica con doppio isolamento per lavori sotto tensione
- supporto per utensili ad innesto maschio interscambiabili.
- sostituzione del cricco ad innesto senza un nuovo controllo dell'isolamento
- blocco di sicurezza QuickRelease.
- impostazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect.
- doppio segnale di arresto.
- perfetta leggibilità della doppia scala di lettura con differenziazione cromatica delle indicazioni in N·m/ft·lb oppure ft·lb/in·lb.
- non è necessario azzerare l'impostazione („0“), in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso della funzione, ad esempio l'allentamento di viti bloccate, non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.
- isolamento in speciale plastica resistente all'usura di facile presa, resistente ad alcali diluiti, idrocarburi, carburanti e oli.
- calibratura con il dispositivo di calibratura perfectControl n. 7794 l'impianto di calibratura n. 7706. Eventuale regolazione successiva senza necessità di smontaggio.
- con certificazione.
- scostamento di indicazione $\pm 3\%$.

Consente operazioni sicure con tensioni fino a 1.000 Volt in modo estremamente preciso ed efficiente, come gli utenti professionali sanno già dal marchio. Gli utensili VDE di STAHLWILLE combinano un design del prodotto intelligente e ottimizzato per l'applicazione, materiali di qualità elevata, tolleranze ridotte, un'ergonomia eccezionale e tempi di applicazione prolungati con un isolamento protettivo resistente e duraturo. Ogni prodotto in sé, dalle chiavi a forchetta, ai cacciaviti e ai cricchetti fino alla chiave dinamometrica, è certificato dispendiosamente secondo la norma VDE ed è dotato del sigillo di approvazione per la massima sicurezza.

Cricchetto

Cricchetto ad innesto sostituibile. L'esclusiva chiave dinamometrica isolata con nottolino d'innesto sostituibile da parte dell'utente (9x12 mm, 3/8" D).

Regolazione

Regolazione rapida senza smontaggio, senza dover spedire l'utensile all'assistenza o eseguire ulteriore prova.

Quick Select

Comprovata impostazione rapida QuickSelect della coppia e anello con scala aggiuntivo per una regolazione precisa.

Quick Release

Cricchetto ad innesto regolabile con passaggio semplice da serraggio sinistrorso a destrorso. Blocco di sicurezza QuickRelease per un cambio rapido degli utensili ed evitare in modo efficiente che si sfilino.



Nessun Azzeramento

Sistema di scatto resistente all'usura con barra di torsione. Non è necessario alcun azzeramento per scaricare la molla. Ne deriva un risultato di misurazione sempre corretto e sicuro in pochissimo tempo.