

## Booster Lithium 12V-24V

CODICE  
**090000532**

**Avviatore d'emergenza 12/24 V di nuova generazione ultra leggero ad alte prestazioni.**

Sviluppato e prodotto in Italia, dotato di microprocessore (CPU) e una speciale funzione salva memoria.

**Totalmente protetto da:**

- Inversione di polarità
- Corto Circuito
- Voltaggio errato
- Sovraccarico
- Sottoscarica
- Sovraccarica
- Sovratemperatura




**Doppio pacco batteria**

**Made in Italy**

**LiFePO4**  
100% SICURO  
- 100% SAFE -

**CPU**  
MICROPROCESSOR  
CPU CONTROLLER

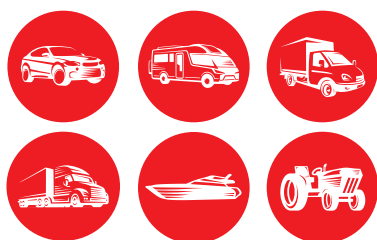

**12-24 V**

**MORSETTI  
PROFESSIONALI  
INCLUSI**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione utilizzo	12/24 V
Amperaggio continuo *	2000/1000 A
Amperaggio max di avviamento	5000/2500 A
Amperaggio di picco **	10000/5000 A
Amperaggio pinze	1000 A
Lunghezza cavi	160 cm
Sezione cavi	25 mm <sup>2</sup>
Tensione di ricarica massima	14,5 V
Caricabatteria automatico	4:00 AM
Tipo batteria	2 pack Lithium LifePo4
Protezione inversione di polarità	Si
Protezione corto circuito	Si
Protezione sovratensione	Si
Salva memoria	Si
Dimensioni	350 x 240 x 150 mm
Peso	5 Kg

\* Limitato elettronicamente da microprocessore  
\*\* Con batteria a resistenza ideale: 3,3 mOhm 13,2V 25°C



**HIGH PERFORMANCE** **ULTRA LIGHT**

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, GEN-ART non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.

GEN-ART S.r.L. Sede Legale Via Francesco Antolisei, 25 Centro Dir. La Romanina 00173 Roma Sede Operativa Via Nettunense km. 17.900 n°185 00075 Lanuvio RM C.P. Aprilia centro 04011 LT tel 0039 06 9349.111 ra. fax 0039 06 9349.1140 info@gen-art.com - gen-art.com

